

animeo

LON 4 DC Motor Controller WM

Ref. 1870453



OVERZICHT

Motor Controller voor screens, buitenjaloezieën, lamellen en raamopeners voor de individuele regeling van vier 24 V DC-motoren.

INSTALLATIEKENMERKEN

- > De draairichting van de motoren kan getest worden met de Motor Controller zelf vóór het programmeren van de ETS-integratie.
- > Veeraansluitingen en trekontlasting met kabelbinders voor een veiligere en snellere installatie.
- > De animeo LON Motor Controllers zijn FTT-apparaten (Free Topology Transceiver).

FUNCTIONELE KENMERKEN

- > Vier geïntegreerde LONMark nr. 6111 'zonweringscontroller'-objecten met uiteenlopende functies zoals zon, volgen van zonnestand, wind, windrichting, regen, vorst en temperatuur voor maximale flexibiliteit. Elke uitgang fungeert als een onafhankelijke controller. Deze functies kunnen naar prioriteit vrij geconfigureerd worden.
- > Slim schakelen tussen handmatige en automatische bediening voor een uitstekende gebruiksvriendelijkheid en energiebesparing.
- > Kostenbesparingen: er kunnen maximaal 8 binaire ingangen voor schakelaars extra gebruikt worden als universele LON-ingang, zodat bijvoorbeeld raamcontacten, temperatuursensoren of aanwezigheidsdetectoren aangesloten kunnen worden.
- > Via een ingangssignaal kan een LON-uitgangssignaal opgewekt worden: typen zijn configuratie, schakelaar, scène of aanwezigheid.
- > Mogelijkheid om startvertragingstijd voor elektronische motoren in te stellen
- > Vaste kantelsnelheid.


WAT ZIT ER IN DE DOOS?

- > animeo LON 4 DC Motor Controller WM
- > Montagehandleiding

OPTIONELE ACCESSOIRES

- > animeo Power Supply DC (ref. 1860093)

BEDRADING

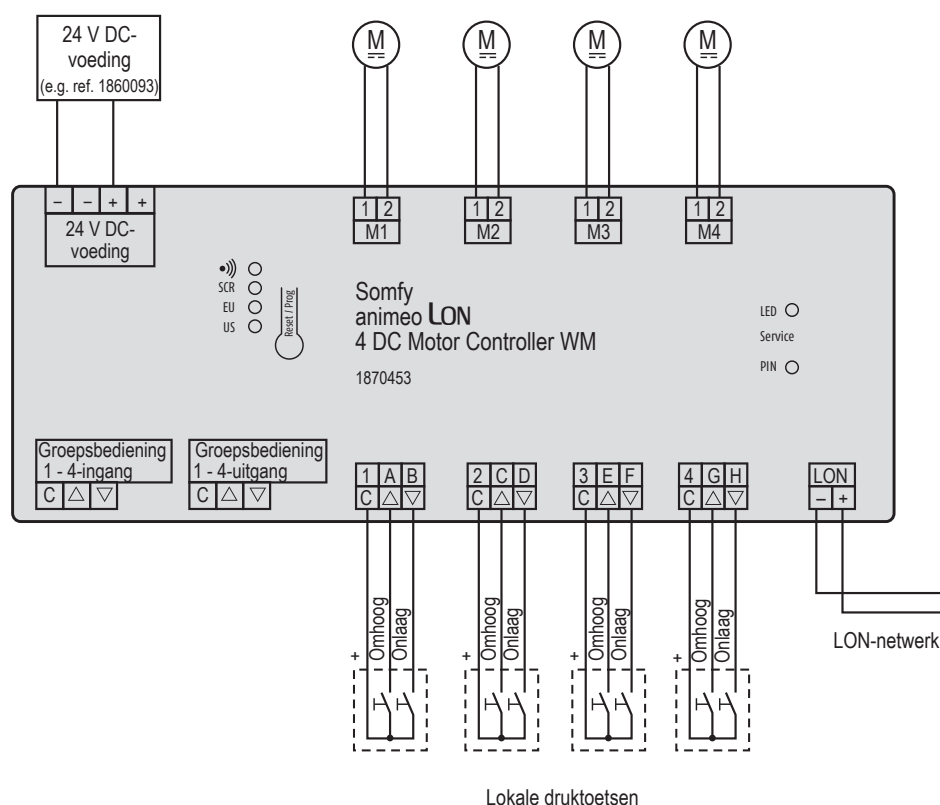

KENMERKEN

LON 4 DC Motor Controller WM	Ref. 1870453
Voedingsspanning	24 V DC (min. 21.5 V - max. 28 V DC)
Voeding	Geregelde en kortsluitvaste voeding, gecertificeerd en geschikt voor de aangesloten motoren
Stand-by stroom (IEC 62301)	37 mA@24 V DC
Stand-by vermogen (IEC 62301)	890 mW@24 V DC
LON interface	FTT
Max. stroomverbruik van de motor	4 x 2.5 A@24 V DC
Voedingsspanning van groepsbediening ingang	SELV, 16 V DC ===
Voedingsspanning van lokale schakelaars	SELV, 16 V DC ===
Klemmen	Veeraansluitingen
Micro-openening relais	μ
LON-aansluiting	LON-busaansluiting (groen)
Looptijd per uitgang	Max. 5 minuten
Werkings temperatuur	0 ° C ... + 45 ° C
Relatieve vochtigheid	Max. 85 %
Materiaal van de behuizing	PC-ABS
Afmetingen behuizing (b x h x d)	180 x 255 x 61 mm
Gewicht	710 g
Beschermingsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	⚡
Vervuilingsgraad	2
Conformiteit	www.somfy.com/ce

