



## SCENARIOPLAYER IMPRESARIO CHRONIS RTS

Impresario Chronis RTS permet de programmer vos ambiances préférées et de les rejouer quand vous le voulez, manuellement ou automatiquement, à l'heure de votre choix. Pour chaque scénario, les produits concernés montent, descendent ou se mettent dans leur position favorite préprogrammée pour restituer l'ambiance voulue.

**En mode automatique**, sur son support mural, l'horloge intégrée de la télécommande déroule les scénarios programmés, sans que vous interveniez et même en votre absence. L'horloge intégrée permet de jouer jusqu'à 4 scénarios par jour ("journée type").

En mode manuel, en dehors de son support mural, la fonction horloge est automatiquement désactivée.

- ☞ A l'aide de la touche de navigation, vous affichez l'ambiance choisie en bas de l'écran.
- ☞ Vous appuyez sur la touche scénario pour que les produits correspondants descendent, montent ou adoptent une position favorite, indépendamment les uns des autres.
- ☞ Chaque scénario peut être nommé à votre guise et grâce aux touches de navigation, vous trouvez rapidement celui dont vous avez besoin.



Dans cet aperçu nous vous montrons comment vous pouvez programmer certains scénarios. Nous vous donnons également un exemple de la programmation d'une "journée type" qui contient différents scénarios qui se déroulent par l'horloge intégrée de la télécommande. Pour plus d'informations et une version PDF de cet aperçu, surfez sur [www.somfy.be](http://www.somfy.be).

**Home Motion by Somfy vous simplifie la vie !**



## SCENARIOPLAYER IMPRESARIO CHRONIS RTS


### Scénario 1 : « Réveil »

Dans ce scénario, les actions suivantes seront exécutées :

- ☞ Les volets roulants dans les chambres à coucher s'ouvrent en position lames ajourées
- ☞ Les volets roulants de l'arrière de la maison s'ouvrent complètement pour profiter de la lumière et du premier soleil
- ☞ Les volets roulants de la façade restent fermés pour plus d'intimité

#### Etape 1 :

- Sélectionnez "Système" et appuyez sur OK
- Choisissez "Scénario – Nouveau"
- Appuyez sur OK

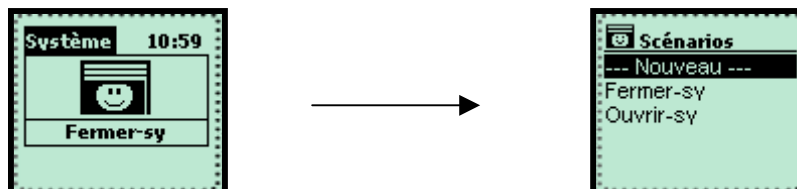


#### Etape 2 :

- Sélectionnez "Choisir nom"
- Choisissez "Réveil"
- Appuyez sur OK
- Validez "Réveil" avec le bouton OK



#### Etape 3 :

- Vous recevez maintenant la liste de tous les moteurs sur lesquels l'Impresario est programmé
- Sélectionnez l'action souhaitée pour chaque moteur
- Validez avec le bouton OK
- Appuyez 3x sur " C " pour retourner au début

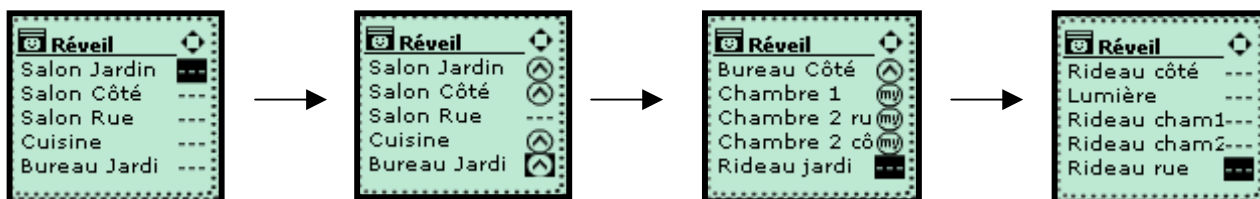



## SCENARIOPLAYER IMPRESARIO CHRONIS RTS




### Scénario 2 : « Au travail »

Dans ce scénario, les actions suivantes seront exécutées :

- ☞ Les volets roulants de la façade s'ouvrent pour qu'on ne puisse pas voir que les habitants sont absents
- ☞ Les rideaux de la façade restent fermés pour protéger l'intérieur du regard des passants
- ☞ Les volets roulants de l'arrière se ferment pour plus de sécurité contre le vol



#### Etape 1 :

- Sélectionnez "Système" et appuyez sur OK
- Choisissez "Scénario – Nouveau"
- Appuyez sur OK



#### Etape 2 :

- Sélectionnez "Saisir nom"
- Appuyez sur OK
- Entrez le nom du scénario "Au travail"
- Validez "Au travail" avec le bouton OK



#### Etape 3 :

- Vous recevez maintenant la liste de tous les moteurs sur lesquels l'Impresario est programmé
- Sélectionnez l'action souhaitée pour chaque moteur
- Validez avec le bouton OK
- Appuyez 3x sur "C" pour retourner au début





## SCENARIOPLAYER IMPRESARIO CHRONIS RTS


### Scénario 3 : « De retour »

Dans ce scénario, les actions suivantes seront exécutées :

- ☞ Toutes les applications s'ouvrent : ainsi vous profitez de la lumière naturelle et d'une belle vue sur le jardin.


#### Etape 1 :

- Sélectionnez "Système" et appuyez sur OK
- Choisissez "Scénario – Nouveau"
- Appuyez sur OK

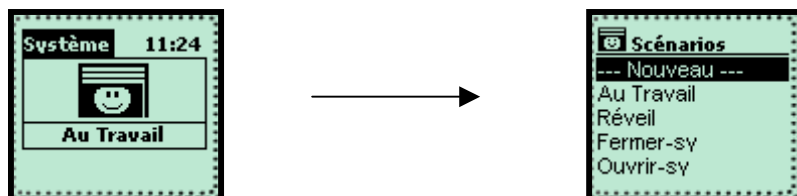


#### Etape 2 :

- Sélectionnez "Saisir nom"
- Appuyez sur OK
- Entrez le nom du scénario "De retour"
- Validez "De retour" avec le bouton OK

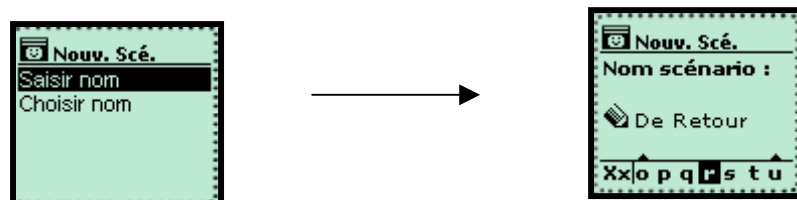

#### Etape 3 :

- Vous recevez maintenant la liste de tous les moteurs sur lesquels l'Impresario est programmé
- Sélectionnez l'action souhaitée pour chaque moteur
- Validez avec le bouton OK
- Appuyez 3x sur "C" pour retourner au début

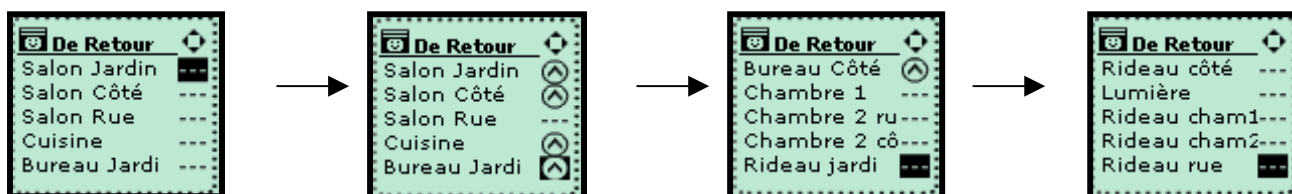

Il n'est pas recommandé d'intégrer ce scénario dans une journée type, pour éviter qu'en cas de retour plus tard que prévu, toute la maison ne s'ouvre en votre absence.



## SCENARIOPLAYER IMPRESARIO CHRONIS RTS


### Scénario 4 : « Soir »

Dans ce scénario, les actions suivantes seront exécutées :

- ☞ Tous les volets roulants se ferment
- ☞ Les rideaux du salon se ferment pour plus d'ambiance
- ☞ Les lampes de la porte d'entrée et de l'allée s'allument en position favorite (position intermédiaire)

#### Etape 1 :

- Sélectionnez "Système" et appuyez sur OK
- Choisissez "Scénario – Nouveau"
- Appuyez sur OK

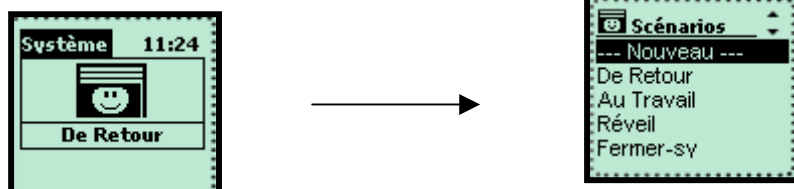


#### Etape 2 :

- Sélectionnez "Choisir nom"
- Choisissez "Soir"
- Appuyez sur OK
- Validez "Soir" avec le bouton OK



#### Etape 3 :

- Vous recevez maintenant la liste de tous les moteurs sur lesquels l'Impresario est programmé
- Sélectionnez l'action souhaitée pour chaque moteur
- Validez avec le bouton OK
- Appuyez 3x sur "C" pour retourner au début

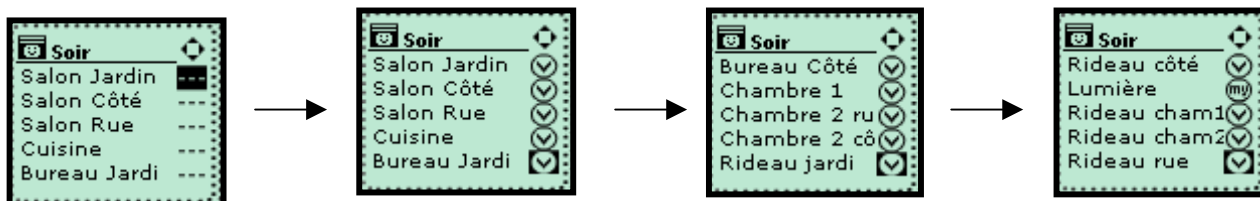



## SCENARIOPLAYER IMPRESARIO CHRONIS RTS


### Scénario 5 : « Regarder la télévision »

Dans ce scénario, les actions suivantes seront exécutées :

- ☞ Les rideaux se ferment du côté sud-ouest du salon pour un meilleur confort visuel

#### Etape 1 :

- Sélectionnez “Système” et appuyez sur OK
- Choisissez “Scénario – Nouveau”
- Appuyez sur OK

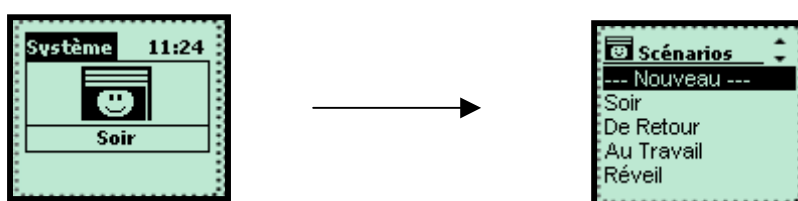


#### Etape 2 :

- Sélectionnez “Choisir nom”
- Choisissez “TV”
- Appuyez sur OK
- Modifiez le nom du scénario en “Télé”
- Validez “Télé ” avec le bouton OK



#### Etape 3 :

- Vous recevez maintenant la liste de tous les moteurs sur lesquels l'Impresario est programmé
- Sélectionnez l'action souhaitée pour chaque moteur
- Validez avec le bouton OK
- Appuyez 3x sur “C ” pour retourner au début

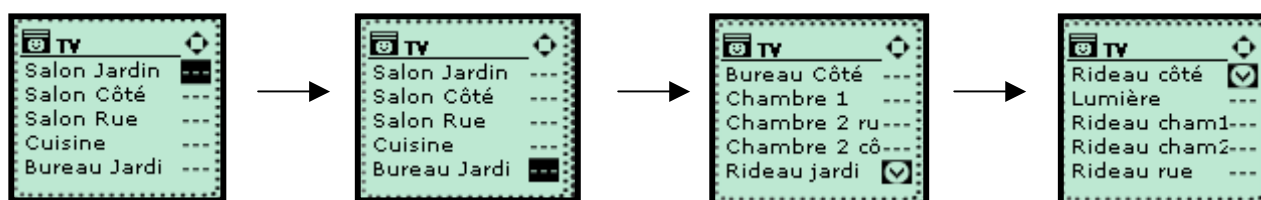



## SCENARIOPLAYER IMPRESARIO CHRONIS RTS

### Programmation d'une journée type : Journée type « Travail »


#### Etape 1 :

- Sélectionnez "Système" et appuyez sur OK
- Choisissez "Journées"
- Choisissez "Nouvelle"
- Appuyez sur OK




#### Etape 2 :

- Sélectionnez "Choisir nom"
- Choisissez "Travail"
- Appuyez sur OK
- Validez "Travail" avec le bouton OK

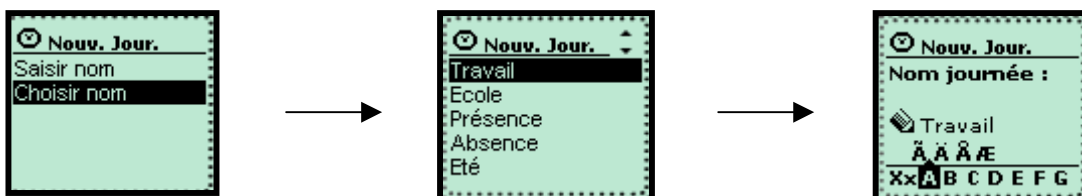

#### Etape 3 :

- Sélectionnez "Prog. Scénario"
- Validez avec le bouton OK
- Sélectionnez le premier champ avec le bouton de sélection
- Indiquez si vous voulez une programmation à un horaire fixe ou en fonction du coucher du soleil
- Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer votre choix

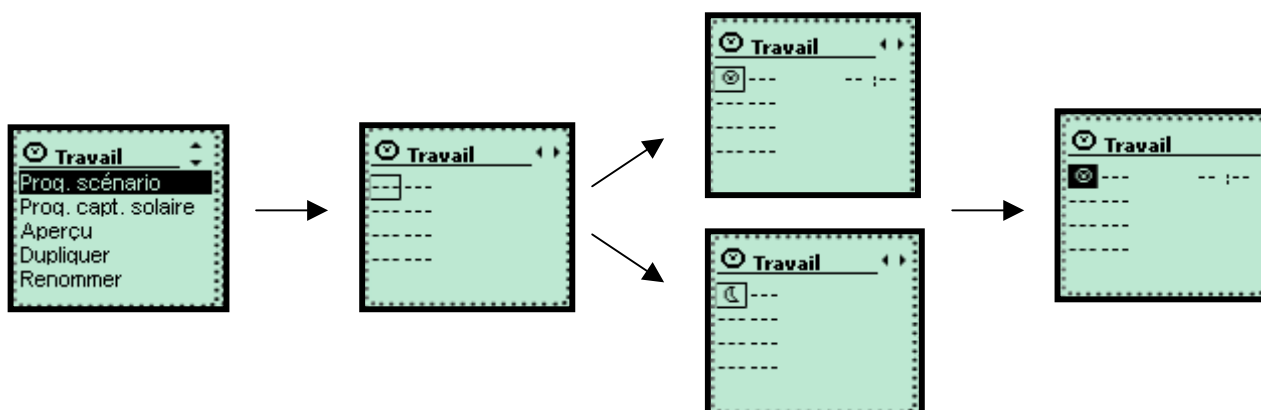




## SCENARIOPLAYER IMPRESARIO CHRONIS RTS


### Etape 4 :

- Sélectionnez le champ suivant
- Appuyez sur le bouton de sélection
- Choisissez le scénario à exécuter
- Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer votre choix

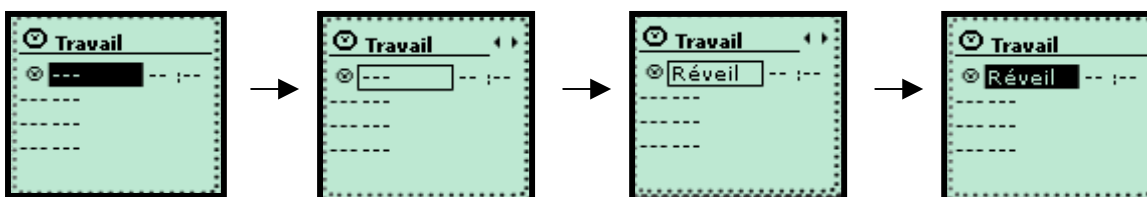

### Etape 5 :

- Sélectionnez le champ de réglage de l'heure
- Choisissez l'heure d'exécution du scénario
- Validez l'heure choisie avec le bouton de sélection

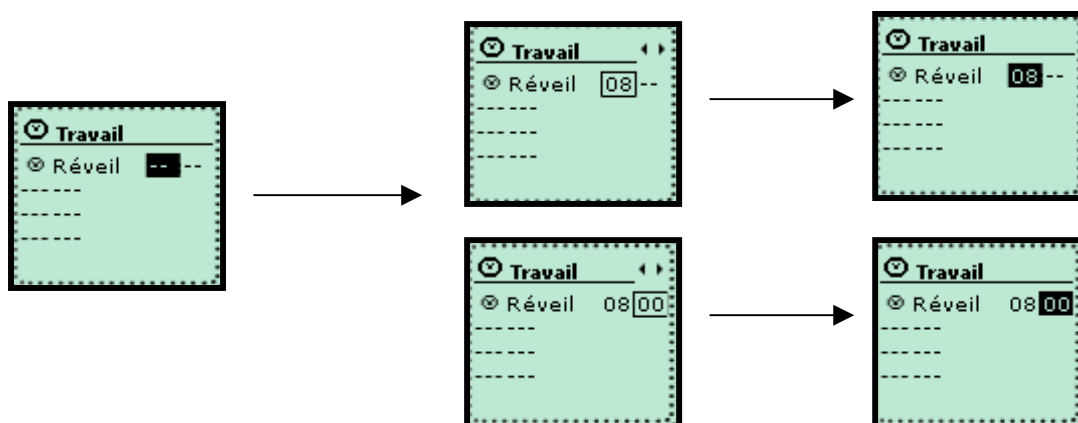

### Etape 6 :

- Programmez les autres scénarios de la même manière



- Validez avec le bouton OK
- Appuyez 3x sur "C" pour retourner à l'écran principal